


Bohrbefestiger für Faserzement-Wellplatten auf Holz

MONOVIS HOLZ

Sechskant-Bohrschraube aus einseitgehärtetem Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, montiert mit Ø 22 EPDM-Dichtscheibe aus Edelstahl

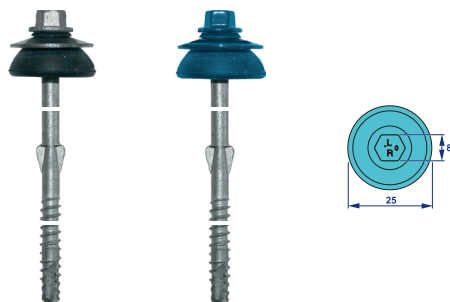


Abmessung (Ø x L)	Klemmbereich (mm)	Vpe	Code	Bruttopreis EURO/100
6,5 x 130	50-75	100	339 630	35,00
6,5 x 150	77	100	339 634	69,10
6,5 x 200	127	100	339 652	97,00

Maßangaben in mm

Mindest-Verankerungstiefe im Holz = 40 mm
Korrosionsbeständigkeit : 15 Zyklen Kesternich

Farben : auf Anfrage


Empfohlene Befestigungswerkzeuge: L.R. 2000 mit Schraubervorsatz und speziellen Schraubenschlüsseln, **siehe Seite 88**



Rostfreie Bohrbeftiger für Faserzement-Wellplatten auf Holz

MONOVIS HOLZ EDELSTAHL

Sechskant-Bohrschraube aus nichtrostendem Stahl 1.4301 montiert mit Ø 22 EPDM-Dichtscheibe aus Edelstahl

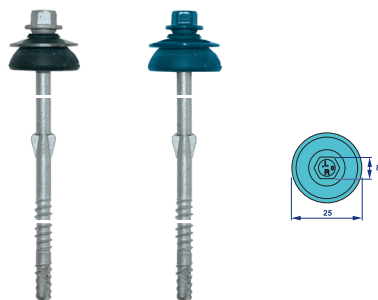


Abmessung (Ø x L)	Klemmbereich	Vpe	Code	Bruttopreis EURO/100
6,5 x 130	50-75	100	339 640	91,00

Maßangaben in mm

Mindest-Verankerungstiefe im Holz = 40 mm

Farben : auf Anfrage

Empfohlene Befestigungswerkzeuge: L.R. 2000 mit Schraubervorsatz und speziellen Schraubenschlüsseln, **siehe Seite 124**



aus Vorrat